

Tauch-/Brauchabwasserpumpen

mit festem Schwimmerschalter



Anwendungen: Fördern von Regenwasser, leicht verschmutztem Wasser und häuslichem Abwasser, auch aus Haushaltsgeschirrspülern und Waschmaschinen.




U 3 KS



U 3 KS Spezial



U 5 KS

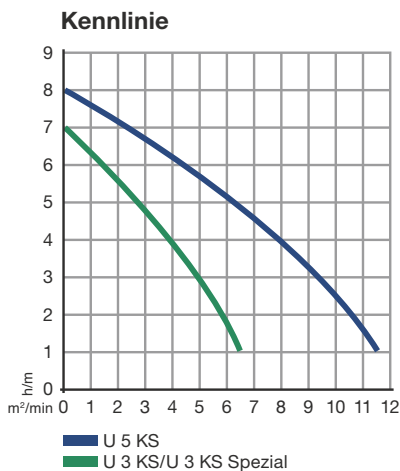

Einsatzgebiete: Fördern das Wasser aus Ablaufschächten in Kellern, Waschkellern oder Lagerräumen und dienen der Rückstausicherung.

U 3 KS: Ist eine Kellerentwässerungspumpe mit 4 m Kabel für den häuslichen Bereich. Die Pumpe besitzt eine integrierte Spüleinrichtung zur Reduzierung von Ablagerungen. Es kann fäkalienfreies Abwasser bis 10 mm Korngröße abgepumpt werden.

U 3 KS Spezial: Ist eine Spezialpumpe auch für Waschmaschinen (Kochvorgang) und leicht aggressive Medien wie Brackwasser, Kondensat aus Gasbrennwertkesseln und Flüssigdünger.

U 5 KS: Ist als eine sehr leistungsstarke Pumpe mit 4 m Kabel nicht für den Außenbereich geeignet. Es können Flüssigkeiten aus überschwemmten Kellern oder Ablaufschächten in Waschküchen oder Lagerräumen abgepumpt werden.

Pumpengehäuse:	hochwertige Kunststoffe	Schutzart:	IP 68
Motorwelle:	Edelstahl	Isolationsklasse:	F
Gleitringdichtung:	Kohle/Keramik	Anschlüsse:	1 1/4" IG inklusive Rückschlagklappe
Motor:	230V/50Hz	Einschaltpunkt	
Einschaltpunkt		U 5 KS:	240 mm
U 3 KS:	215 mm	Ausschaltpunkt	
Ausschaltpunkt		U 3 KS:	135 mm
U 3 KS:	110 mm		

Technische Merkmale und Daten

Art. Nr	Typ	KW	Volt/Hz	Amp.	Korngröße	Förderhöhe	Fördermenge	Durchmesser	Höhe	kg
593336	U 3 KS	0,32	230/50	1,4	10 mm	max. 7 m	max. 6,5 m³/Std.	275 mm	255 mm	3,4
620216	U 3 KS Spezial	0,32	230/50	1,4	10 mm	max. 7 m	max. 6,5 m³/Std.	275 mm	255 mm	3,6
619821	U 5 KS	0,52	230/50	2,3	10 mm	max. 8 m	max. 11,5 m³/Std.	290 mm	280 mm	4,5