

Hochdruck-Kreiselpumpen

Schwere Gusspumpe für Landwirtschaft • Gärtnereien

Anwendungen: Fördern von klarem bis leicht getrübbtem Wasser und Flüssigkeiten, die den Pumpenwerkstoff chemisch und mechanisch nicht angreifen.




Gartenpumpe



Hauswasserwerk

Kennlinie

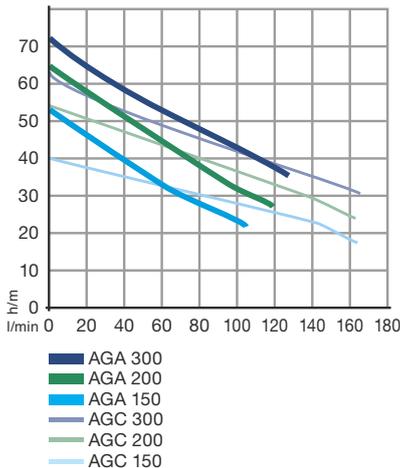

W = Wechselstrom (230V/50Hz)
T = Drehstrom (400V/50Hz)

Art. Nr / Typ ohne Kessel
571143 GP AGA 150 W
571013 GP AGA 150 T
571150 GP AGA 200 W
571044 GP AGA 200 T
571273 GP AGA 300 T

Modell AGC auf Anfrage

Einsatzgebiete: Erhöhung des Wasserdrucks im Haushalt, in der Landwirtschaft zur Bewässerung von größeren Gärten und zur Wasserversorgung von Nutzvieh. Industrielle Einsatzzwecke.
Für permanenten Dauerbetrieb geeignet.

Gartenpumpe: Hochdruck-Kreiselpumpe für den stationären Einsatz.

Hauswasserwerk: Vollautomatische Wasserversorgungsanlage komplett mit Druckschalter, Manometer, 60 bzw. 100 Liter Membrandruckbehälter, elektrischen und hydraulischen Verbindungsteilen sowie Anschlußkabel mit Stecker.

Achtung: Bei 400V-Pumpen unbedingt den passenden Motorschutz vorschalten!

Pumpengehäuse:	Grauguss	Schutzart:	IP 54
Laufrad:	Messing	Isolationsklasse:	F
Motorwelle:	Edelstahl	Ansaugverhalten:	selbstansaugend
Gleitringdichtung:	Kohle/Keramik	Anschlüsse:	1 1/2" IG Saugseite 1" IG Druckseite
Motorgehäuse:	Aluminium-Druckguss	Ansaughöhe:	9,0 m max.
Gartenpumpe:		Länge	Breite
		525 mm	230 mm
		Höhe	kg
		230 mm	27-31

Technische Merkmale und Daten

Art. Nr	Typ	Kessel	KW	Amp.	Förderhöhe	Fördermenge	Länge	Breite	Höhe	kg
900479	HW-AGA 150 W	60 l	1,65	8,1	max. 53 m	max. 110 l/min	750 mm	370 mm	700 mm	36,1
900493	HW-AGA 150 W	100 l	1,65	8,1	max. 53 m	max. 110 l/min	750 mm	490 mm	800 mm	40,6
900486	HW-AGA 150 T	60 l	1,77	3,3	max. 53 m	max. 110 l/min	750 mm	370 mm	700 mm	36,1
900509	HW-AGA 150 T	100 l	1,77	3,3	max. 53 m	max. 110 l/min	750 mm	490 mm	800 mm	40,6
571778	HW-AGA 200 W	60 l	2,10	9,8	max. 63 m	max. 120 l/min	750 mm	370 mm	700 mm	38,5
571792	HW-AGA 200 W	100 l	2,10	9,8	max. 63 m	max. 120 l/min	750 mm	490 mm	800 mm	43,0
571785	HW-AGA 200 T	60 l	2,06	3,6	max. 63 m	max. 120 l/min	750 mm	370 mm	700 mm	38,5
571808	HW-AGA 200 T	100 l	2,06	3,6	max. 63 m	max. 120 l/min	750 mm	490 mm	800 mm	43,0
571891	HW-AGA 300 T	60 l	2,55	4,7	max. 73 m	max. 130 l/min	750 mm	370 mm	700 mm	39,6
571907	HW-AGA 300 T	100 l	2,55	4,7	max. 73 m	max. 130 l/min	750 mm	490 mm	800 mm	44,1