

Anwendungen: Fördern von klarem bis leicht getrübtetem Wasser, flüssigen Lebensmitteln und Flüssigkeiten, die den Pumpenwerkstoff chemisch und mechanisch nicht angreifen.




Gartenpumpe



Hauswasserautomat



Hauswasserwerk

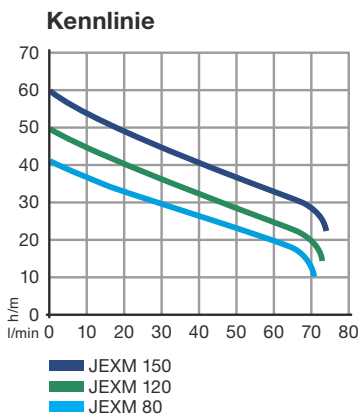

Sonderbau JEM 80/120/150 VA-Kessel und Motorgehäuse aus Edelstahl

Einsatzgebiete: Zum Betrieb mehrerer Regner, zur Gartenbewässerung, Befüllen/Entleeren von Becken und Behältnissen, Wasserversorgung für Häuser (Wochenendhäuser etc.). Fördern von Flüssigkeiten in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. **Für Dauerbetrieb geeignet.**

Gartenpumpe: Transportable, handliche Pumpe mit Tragegriff, Ein/Ausschalter und 1,5 m Kabel. Hoher Wirkungsgrad, daher erhöhtes Ansaugverhalten.

Hauswasserautomat: Vollautomatische Pumpe mit Trockenlaufschutz und Abschaltautomatik (Brio). Hoher Wirkungsgrad, daher erhöhtes Ansaugverhalten.

Hauswasserwerk: Vollautomatische Anlage, komplett mit Manometer, Druckschalter, Membrandruckbehälter 24 Liter, elektrischen und hydraulischen Verbindungsteilen, Anschlußkabel und Stecker. Hoher Wirkungsgrad, daher erhöhtes Ansaugverhalten.

Pumpengehäuse:	Edelstahl	Schutzart:	IP 54
Laufrad:	Edelstahl	Isolationsklasse:	F
Flanschabdeckung:	Edelstahl	Ansaugverhalten:	selbstansaugend
Motorwelle:	Edelstahl	Anschlüsse:	1 1/4" IG Saugseite 1" IG Druckseite
Gleitringdichtung:	Kohle/Keramik	Ansaughöhe:	8,0 m max.
Motorgehäuse:	Aluminium-Druckguss		

Technische Merkmale und Daten

Art. Nr	Typ	KW	Volt/Hz	Amp.	Förderhöhe	Fördermenge	Länge	Breite	Höhe	kg
570177	GP-JEXM 080	1,05	230/50	4,7	max. 41 m	max. 75 l/min	420 mm	210 mm	320 mm	11,2
570184	GP-JEXM 120	1,39	230/50	6,7	max. 50 m	max. 75 l/min	420 mm	210 mm	320 mm	14,1
570191	GP-JEXM 150	1,70	230/50	7,6	max. 60 m	max. 78 l/min	450 mm	210 mm	320 mm	15,0
592834	HWA-JEXM 080	1,05	230/50	4,7	max. 41 m	max. 75 l/min	420 mm	210 mm	425 mm	11,2
592841	HWA-JEXM 120	1,39	230/50	6,7	max. 50 m	max. 75 l/min	420 mm	210 mm	425 mm	13,4
592858	HWA-JEXM 150	1,70	230/50	7,6	max. 60 m	max. 78 l/min	450 mm	210 mm	425 mm	16,5
570207	HW-JEXM 080	1,05	230/50	4,7	max. 41 m	max. 75 l/min	540 mm	285 mm	565 mm	15,0
570214	HW-JEXM 120	1,39	230/50	6,7	max. 50 m	max. 75 l/min	540 mm	285 mm	565 mm	17,2
570221	HW-JEXM 150	1,70	230/50	7,6	max. 60 m	max. 78 l/min	540 mm	285 mm	565 mm	20,3

Alle o.g. Pumpentypen auch in 400V-Ausführung lieferbar!